

計測・試験機

建築物や土台を測る

3

変化の時代を生きる力
RECHNOSTYLE

しっかり管理。

使いやすく工夫されたセンサーで温度変化をしっかり計測し、
データの管理・処理もやりやすい


ハイビスカス コンクリート養生温度計 **P90** ▶



コンクリート養生温度計

コンクリート用養生温度センサについて

- 1m以内の短いものは、一回の使用毎に使い捨てとなります。
- 長巻のタイプのものは2本の芯線が通っており、先端部の皮膜を取って接触(ねじる)させればセンサーとして使用できます。
- 使用後は、埋め殺した部分を切り離して、先端を加工して何度でもご利用になれます。

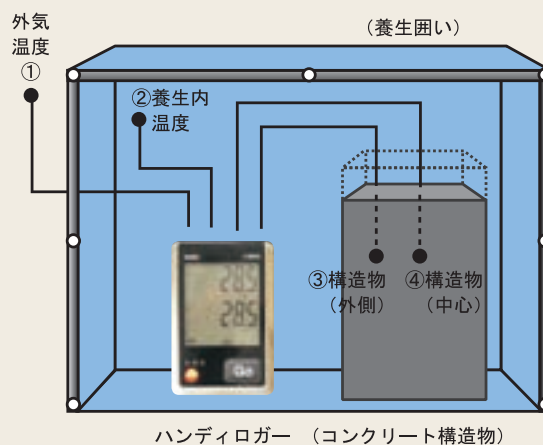

NEW コンクリート打設後の養生管理用に最適



拡大図

特長

- ①安心の2年保証
- ②バッテリー寿命(測定間隔15分/25℃) 8年
- ③見やすい大型ディスプレイ
- ④SDカードで簡単データ収集
- ⑤200万データの大容量内部メモリ
必要時にSDカードかUSBケーブルでデータ回収
- ⑥防塵防水で安心(本体:IP65、ケース:IP54)
- ⑦メーカー HPよりソフトウェアを無償でダウンロード出来、本体の設定・記録データのグラフ・レポート作成が可能
- ⑧センサ接続も簡単(オメガミニプラグにも対応)
- ⑨防水ケース入りで取付設置が簡単

システム構成:
4ch温度データログ本体
データログ用マウント
セキュリティー錠
防水ターミナルボックス
取付金具・SDカード
(センサは別売)

仕様

testo176T4	
測定範囲	-200～400℃
分解能	0.1℃
メモリ	2,000,000
記録間隔	1秒～24時間
バッテリー寿命	8年
動作温度	-20～70℃
外形寸法	103×63×33mm
質量	230g
電源	5903リチウム電池×1(付属)

4ch温度データログターミナルシステム

品番	品名	税抜価格
552-3931	HTS-DS	¥95,000

交換センサーは被覆をはがして接続ポートへ差し込むだけ。
被覆をはがすペンチ以外に工具は必要ありません。

交換センサは長尺のものを切るだけなので経済的。
1m当たり180～240円



被膜熱電対(T熱電対センサー)

品番	品名	税抜価格
552-3935	ワイヤーストリッパー	¥2,500
291-7210	SDカードリーダー	¥1,280
291-7211	ミニUSBケーブル1m	¥950
552-3933	φ0.32mm×100m	¥18,000
552-3934	φ0.65mm×100m	¥24,000



サイドのポートにSDカードを差し込むだけでデータの吸い上げが可能。
※ 通常使用時は本体内部メモリに記憶するためSDカードは必要ありません。
(SDカードは内蔵できません)

データログ本体で確認できる内容(本体のみで設定できません)

- *待機モード(Wait)の時
最後の計測値・アラーム値・バッテリー残量
- *記録・終了モード(Rec・End)の時
最後の計測値・最高・最低値・アラーム値・アラームを超えた回数・バッテリー残量

コンクリート養生温度計

売れて
います 防水・防塵・コンパクト

[TR-52i]

仕様

- チャンネル数：1チャンネル（外付センサ）
- 測定範囲：-60～155℃
- 分解能：0.1℃
- 記録間隔：1～60分間の
合計15通りから選択
- 記録容量：16000データ
- 電源：リチウム電池（ER3V M）×1本
（CR2使用可能）
- 電池寿命：最長4年
- 本体寸法：62×47×19mm
- 本体質量：約55g
- 防水性能：IP64

付属品

- リチウム電池×1本 ●チューブ1本
- ストラップ1本
- 取扱説明書（保証書）一式
- TR-5106：テフロン樹脂センサ

おんどとり Jr.

品番	品名	税抜価格
520-2033	TR-52i（本体）	¥14,800
520-2037	テフロン皮膜センサ TR-5106 600mm	¥3,800
520-2038	センサ延長ケーブル TR-2C30 3M	¥2,800
520-2034	コミュニケーションセット TR-50U2	¥15,000
520-2039	ハンディデータコレクタ TR-57DCi	¥29,800

パソコンで「寒中コンクリート温度管理記録表」を作成できる



特長

コンクリート養生温度測定に必要な機器一式を、持ち運びが便利なキャリングケースに収納

仕様

- センサ仕様
線径：φ0.32mm
仕上り外径：2.2×3.4mm
長さ：100m

付属品

- 取付ホルダ及びネジ・ワッシャー（1式）
- 本体保護カバー（1個）
- 単3電池×4本（付属）
- ACアダプタ（1個）
- 電池交換アダプタ
- USB通信ケーブル
- ソフトウェアCD
- 中継ケーブル（MR9406-T）T用（4本）
- コンクリート養生専用ケース

コンクリート養生パック

品番	品名	税抜価格
554-3001	MR204C-1（センサ別売）	¥107,000
554-3002	被覆熱電対センサ VT3 100 m	¥13,400

デュプレックスワイヤセンサ（10m）は
ケーブルをコンクリートに埋め込んで測定し、
硬化後は切り離して再利用できる

ロング
セラー
校正



デュプレックスワイヤセンサ
センサ仕様：-100～300℃
φ0.65mm×10m

仕様

- メモリー機能：マニュアルモード150件
オートモード100件
- JIS保護等級4（防まつ形）
- HOLD機能
- 温度設定によるアラーム警報付
- 電源：単4電池×4本（付属）
- 電池寿命：連続150時間使用可能
- サイズ：175（H）×66（W）×25（D）mm
- 重量：200g（乾電池含）
- 付属品：ソフトケース、乾電池4本、取扱説明書

メモリー機能付防水型デジタル温度計

品番	品名	税抜価格
502-2030	SK-1260	¥22,500
552-3610	SK-1260 専用ケース	¥1,200

デュプレックスワイヤセンサ 10m

品番	品名	税抜価格
552-2035	SK-S105K	¥13,500



仕様

- 寸法：68×177×45mm
- 重量：約380g（電池含む）
- 電源：単3電池×6本（付属）、
ACアダプター（別売）
- センサー：K/J/T/E/R/Sタイプ熱電対
（4チャンネルまで同時測定可能）
Pt100Ω
（2チャンネルまで同時測定可能）

データロガー 4チャンネル温度計（SDカード）

品番	品名	税抜価格
552-3910	CT-05SD	¥32,000

K熱電対温度センサ（-40～250℃）

品番	品名	長さ	税抜価格
552-3911	TPK-01	1.2m	¥1,200
552-3912	TPK-01-3	3m	¥3,500
552-3913	TPK-01-5	5m	¥4,500

塩分濃度測定

生コンの塩分を直接測る

運賃別

ロング
セラー


仕様 CL-1B

- 測定モード表示：水溶液モード・細骨材モード・生コンモード
- 電源：単3電池×4本（付属）
- サイズ：本体/約108×226×41mm、電極/160×35φ（ケーブル1m付）
- 重量：本体/約600g（電池込み）、電極/約280g（ケーブル付）
- 付属品：記録紙：5巻、各液体：各1本（1ℓ）、スタンド、ビーカー、注射器、ブラシ、スプーン、研磨石、洗浄ビン、ティッシュ、単3電池×4本

塩分濃度計ソルコン

品番	品名	税抜価格
554-3862	専用記録紙（5巻入）	¥800
554-3864	CL-1B	¥250,000
554-3901	センサ内部液（1ℓ）	¥3,500
554-3902	0.1校正液（1ℓ）	
554-3903	0.5校正液（1ℓ）	¥3,000
554-3904	安定液（1ℓ）	

使い捨てで便利

売れて
います

特長

- 精度がよく個人差がありません。
- セメントの種類に関係なく測定。
- 記録保存ができます。

仕様

- 測定範囲（水溶液濃度として）Cl濃度％
- 低濃度品（0.003～0.05）、
標準品（0.05～0.5）

塩分測定カンタブ

品番	品名	税抜価格
554-3866	標準（3枚バック×12）1箱	
554-3867	低濃度（3枚バック×12）1箱	¥10,000

生コン単位水量計 (エアメーター法)

試料は生コンに手を加えず
直接16kg、約7リットルを検査

NETIS



機器の構成	
高精度のエアメータ	1台 (無線送信付)
電子天秤	1台 (無線送信付)
操作演算計算ユニット (パソコン)	1台
データ出力プリンター	1台

特長

- 乾電池で動作
- 測定装置とパソコンは無線で送信
- 単位水量と単位容積質量・空気量が同時に測定できる
- ウェットスクリーニング作業がいらない
- 一度の試験量が多い
- 骨材中の鉄分や塩分に測定値が影響を受けない
- 混和材：混入があっても測定可能

生コン単位水量計 W-checker

品番	品名	税抜価格
554-3201	MIC-138-1-02	¥980,000

生コン・砂水分計

現場でも、生コン(モルタル)の水分と
細骨材の表面水率が短時間で測れる

NETIS



生コン・砂水分計

品番	品名	税抜価格
554-3910	HI-330	¥598,000
554-3914	HI-330J	¥648,000
554-3916	HI-300	¥498,000
554-3917	HI-300J	¥548,000
554-3918	テスター HI-3	¥20,000
554-3912	専用プリンタVZ-350	¥100,000
554-3913	記録紙 10本入 (P-58-30)	¥7,000

※JIS東日本「土木工事標準仕様書」正式採用測定器です。

特長

- HI300 / 300Jは生コン (モルタル用)
- HI330 / 330Jは生コンの水分と
細骨材の表面水率を測定します。

仕様

- 測定方式：高周波誘電率方式
- 測定範囲：モルタル20～40% (体積水分率)、細骨材15%以下 (表面水率)
- 測定精度：モルタル±0.5% (繰り返し精度)、細骨材±0.3% (繰り返し精度)
- 電源：AC100V、(単2) ×6 (別売)
- 寸法・質量：300×264×197mm、2.5kg
- 付属品：試料ケース×3、試料ケース蓋×3、交換用接点パネ×2、六角レンチ、ACアダプター、突き棒、擦り切りヘラ、電池1.5V (単2) ×6、取扱説明書、キャリングケース

仕様 TZ-610

- 所要時間：約5分
- 電源：専用1.4Vニッケル・カドミウム充電電池
- 寸法：360×454×620mm
- 質量：約16.0kg
- 付属品：ふるい(φ4.75mm)、ヘラ、試料受けバット350×243×86mm、専用1.4Vニッケル・カドミウム充電電池×2、専用充電器

生コンふるい器「ウェットスクリーナー」

品番	品名	税抜価格
554-3911	TZ-610 充電式	¥380,000

空気量単位水量測定

空気量の直読操作も簡単
特殊軽合金製で、
耐酸・耐アルカリ性に強い

仕様

- エアメーター測定器本体
- 突棒
- ストレーツエッチ
- スボイド
- 水抜パイプ
- メスシリンダー (100cc)
- 携帯用吊金具
- ※本箱別注文



ワシントンエアメーター (C-280)

品番	品名	税抜価格
554-3802	7ℓ ペローズ式 (一式)	

HJR-33KTJSは製品認証を受けたJISはかり
製品には新JISマーク付



仕様

- エアメーターの校正に
- 現場向けの頑丈設計
- 防塵・防水：IP65
- 規格：7kg/33kg
- 最小目盛：0.1g/1g

単位水量測定用電子天秤

品番	品名	税抜価格
501-1209	HJR-33KT	
501-1382	HJH-33KT (検定品)	¥180,000

JIS型無注水ですり切り有りのデジタル表示



仕様

- 試料容器：約7000cc
- 測定範囲：0.00～10.00%
- 測定性能：0.000kpa
空気量±0.01%
測定精度±0.1%

※受注生産品



デジタル式エアメーター

品番	品名	税抜価格
554-3202	MIC-138-1-01	¥288,000

画期的な小型キャリングケース一体型
単1アルカリ×2本で300時間駆動可能



最小表示
1g/5gを
ワンタッチで
切替



TS-30K

品番	品名	税抜価格
501-1380	本体	¥198,000
501-1381	ACアダプタ	¥2,000

コンクリート試験用具



仕様

- フローテーブル：径300mm
- コーン：上部内径70φmm、下部内径100φmm、高さ60mm
- 突棒：20φmm、重量500g、鋼製

モルタルフロー試験機

品番	品名	税抜価格
554-3808	C-206	



仕様

- 30cm

フロー測定尺 (C-206用)

品番	品名	税抜価格
554-3807	C-207	



仕様

- ガラス製台付
- 容量：500cc

チャップマンフラスコ

品番	品名	税抜価格
554-3779	C-257	



仕様

- φ16×520mm

JIS突棒

品番	品名	税抜価格
554-3809	C-235	

供試体型枠

紙製で廃棄も簡単

売れて
います

運賃別



脱型作業風景



ソノモールド（紙製）

品番	品名	販売	税抜価格
554-3828	100mmφ×200mm H	48個	¥24,000 ▼
554-3829	50mmφ×100mm H	60個	

運賃別



キャリア（100mmφ 3本収納用）

品番	販売	税抜価格
554-3830	3個	¥11,000

専用ペンチのご使用ですばやく手軽に脱型

運賃別



高品質ブリキ製



専用ペンチ別売

サミットモールド（ブリキ製）

品番	品名	販売	税抜価格
550-3910	50φ×100mm	60個	¥28,000
550-3911	100φ×200mm	48個	
550-3912	125φ×250mm	18個	
550-3913	専用ペンチ（各種サイズ兼用）		¥13,500

鋳鉄製の二ツ割モールドで型枠内面及び
キャッピング面は機械上仕上げ

運賃別



圧縮用型枠（円柱形）C-284

品番	規格（mm）
554-3821	50φ×100mm
554-3822	100φ×200mm
554-3749	125φ×250mm

キャッピングガラス板 C-295

品番	規格（mm）
554-3834	150×150×6
554-3835	150×150×8
554-3836	150×150×10
554-3837	175×175×6
554-3754	175×175×8
554-3755	175×175×10
554-3756	200×200×6
554-3757	200×200×8
554-3758	200×200×10

コンクリート試験

軽合金製で
ポイントゲージ付

運賃別

仕様 C-320

- 架台付：三脚
- 試料受：ポリビカー 2,000cc
- 容量：1,725cc
- 排出口径：12.7mmφ



プレパクトフローコーン

品番	品名
554-3764	C-320

プラスチック製で廃棄が簡単

運賃別



特長

- ① JIS A 5308の適合品
- ② 供試体作製時に叩いても変形しません
- ③ コンクリートの脱型が安全で簡単
- ④ 軽くて持ち運びが容易
- ⑤ 水漏れがありません
- ⑥ 輸送時等にも変化しません
- ⑦ 文字が書けます
- ⑧ 本体は焼却処理できます

プラモールド

品番	規格	販売	税抜価格
554-3794	φ 50 × 100	60個	¥29,000
554-3795	φ 100 × 200	48個	
554-3796	φ 100 用フタ	24個	¥7,100

プラスチック（PE）製で軽量
脱型作業も簡単・正確・スピードアップ

運賃別



本体



①開口治具セット



②開口治具押し込み



③脱型

ヒットワン

品番	仕様	販売	税抜価格
554-3100	50φ×100mm 本体	60個	¥15,000
554-3101	50φ×100mm フタ	60個	¥3,600
554-3102	50φmm 用開口治具	10個	¥2,400

スランプ試験器

練ったコンクリートのコンシステンシー（軟らかさ）
を測るロング
セラー

運賃別



仕様

- スランプコーン
- 検尺
- 丸スコップ
- 突棒
- 台板



スランプ試験器 C-273

品番
554-3801

写真用検尺パネル C-274


品番
554-3803

恒温水槽・乾燥機

運賃別



A-334a

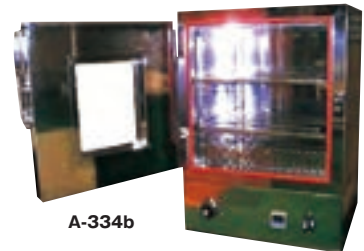

A-334b

電気定温乾燥機
A-334 AC-100V（オールステンレス）

品番	品名	仕様
552-3559	A-334a	内寸法450×400×400mm
552-3560	A-334b	内寸法600×500×500mm

完成検査

コンクリートの
圧縮強度
検査鉄筋の
かぶり厚
配筋検査ロッド
巻尺
記録用品測 量
測定用品計 測
試験機

コンクリート

アスファルト

土質試験

膜厚計

水分計

テスタ・探知機

はかり

ノギス

ストップウォッチ

環境計測

水位

水質調査

森林作業

用品

安全

保護装備

保安

作業用品

ファイル

設計

圧縮強度試験

ISO対応書類発行可能なスタンダード機

売れて
います
ISO

特長

世界各国で使用され、日本では日本建築学会・土木学会・官公庁等の認定機です。

※カラーは途中で変更の可能性があります。

※ケース・カーボランダムストーン付

主要諸元

衝撃エネルギー	0.225mkg (2.207Nm)
強度測定範囲	10～70N/mm ²
重量	1.0kg
重量ケースサイズ	330×75mm

ランドアートは
修理認定工場です

シュミットテストハンマー

品番	品名	税抜価格
554-3851	N型	¥99,000
554-4100	L型	¥340,000
554-4115	N型用ブラケース	¥20,000

カーボランダムストーン（壁面研磨器）

品番	税抜価格
554-4107	¥1,600

反発速度比から圧縮強度の算出ができ、
角度補正も不要

※従来のテストハンマーとの互換性はありません。



仕様

- 衝撃エネルギー：2.207Nm
- 測定範囲：10-100N/mm²
- 読取精度：±1Q
- 再現性：±1Q
- インターフェース RS232C
- 電源：充電式


付属品

- 転送ソフト
- USBケーブル（データ転送用）
- 充電器
- カーボランダムストーン
- マーキングペン
- キャリングケース
- 取扱説明書

シルバーシュミット

品番	税抜価格
554-4123	¥500,000

記録紙に自動で記録

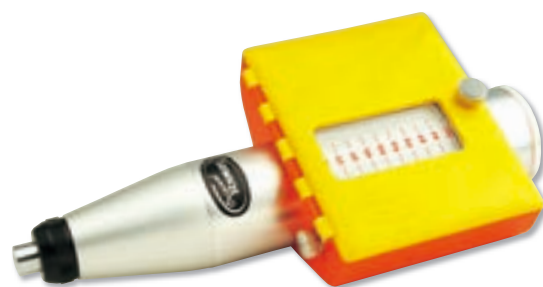※ケース・カーボランダムストーン付
記録紙 4巻付属

特長

記録されたデータをそのまま報告書に添付できます。

主要諸元


衝撃エネルギー	2.207Nm
手動測定範囲	10～70N/mm ²
重量	2.0kg
ケースサイズ	180×300mm

ランドアートは
修理認定工場です

シュミットテストハンマー（自動記録タイプ）

品番	品名	税抜価格
554-3852	NR型	¥205,000
554-4101	LR型	¥498,000
554-4116	NR型ブラケース	¥34,000
554-3853	記録紙 7m巻	¥2,000

プラスチック製で何度も利用



主要諸元

材質	ポリプロピレン
サイズ	168×180mm

日本材料学会では「一箇所の測定は出隅から3cm以上入ったところで、互いに3cm以上の間隔をもった20点について行い、全測定値の算術平均をその箇所の硬度Rとする。」と規定。測定箇所シートはこの規定にそってコンクリートテストを容易に行うことを可能にします。

測定箇所シート 5枚入

品番	税抜価格
554-3868	¥3,500

シュミットコンクリート
テストハンマーの
精度検定器

運賃別

※カラーは実際の商品と異なります。



国産品FBA-N



プロセック社製PBA-EN

テストアンビル（国産品）

品番	品名	税抜価格
554-3845	FBA-N	¥75,000
554-4105	収納ケース	¥20,000

ユーロアンビル（プロセック社製）

品番	品名	税抜価格
554-3848	PBA-EN	¥288,000
554-4106	収納ケース	¥20,000

叩く→記録→保管。テストハンマーを使うなら

ハンマーシート



【意匠登録済商品】

現場での作業をスピードアップ&正確な記録を実現。

Point

1



叩いた場所と数値が一致し、間違えない

Point

2



ファイリングできる二穴式



Point

3

耐水性あるユボ紙

今までは、チョークでの記入が面倒…。



Point

6

壁面へのチョーク記入が無いのでスピードUP!

Point

4

どんな現場か
もれなくメモ

Point

5

他書類と一緒に保管
A4サイズ

完成検査に欠かせない
圧縮強度試験。
スピードアップと
正確性のために
オリジナル開発!



※シュミットテストハンマー（別売り）

穴開き部をそのまま叩いて、そのまま記録
簡単・便利・整理も楽々!

特長

- コンクリート面にテープで直接貼り付けて使用できます
- チョークで印を付ける必要が無いので、成果物を汚しません
- 穴あき部分をテストハンマーで直接打撃してそのまま測定箇所に記録できるので、記載のめれやミス、手間が軽減できます
- ユボ紙の使用で耐水性があり、丈夫です
- ファイリング用の穴も開いているので、簡単にファイリング可能

仕様

- A4サイズ
- ユボ紙製（耐水）

ハンマーシート

品番	品名	仕様	税抜価格
554-4120	RHS-10 お試しパック	10 枚入	¥1,000
554-4121	RHS-50 業務用パック	50 枚入 (10 × 5)	¥4,500

電磁波レーダー式鉄筋探査機

コンクリート内部が「誰でも」「簡単に」「ハッキリ見える」

NEW

特長

- こんなところにお勧め
- ★配筋ラップ部分や溶接部分の探査
 - ★配筋が密集している部分の調査
 - ★クラック等、浮きや剥離の探査
 - ★見難い CD管や電配管の探査
 - ★W配筋、千鳥筋等の探査

配筋配管の分解能が
EZの2倍以上

レーダー探査機 ストラクチャスキャン高分解能タイプ

品番	品名	型番	税抜価格
550-6039	SIR-EZ HR	KEZ-00021	¥2,800,000

仕様

機 種	SIR-EZ HR	SIR-EZ
測 定 周 波 数	2600MHz	1600MHz
パルス発射数	32scan/cm (ノーマルモード) : 64scan/cm (高密度モード)	
測 定 深 度	～300mm ※ 高深度化ソフト適用済	～300mm ※ 高深度化ソフトの適用で～450mm ※
推定水平分解能力	カブリ:ピッチ=1:0.14以上 (例:配筋深度10cmで14mm以下判定可能)	カブリ:ピッチ=1:0.23 (例:配筋深度10cmで23mm以下判定可能)
測 定 距 離	20m (1回の走査/ノーマルモード) : 装置内部メモリ:約2.4km分 (合計容量)	
最大走査速度	40cm/s (速度アラーム機能付き)	
画面表示配色	白黒 3パターン カラー 2パターン	
電源/駆動時間	専用充電電池/3時間 LED低照度	
寸 法 / 重 量	154×175×232mm/約1.5kg (バッテリー装着時)	

※上部鉄筋の配筋間隔により異なります

NEW

特長

- こんなところにお勧め
- ★高深度コンクリート内部の鉄筋・電線管の探査
 - ★トンネル覆工厚や内部空洞調査
 - ★橋梁下部工フーチングや PC鋼等の探査
 - ★浅い埋設管の探査機
 - ★コンクリート裏の配管や配線の調査

探査深度は450mm
まで可能※

※高深度ソフト適用時



レーダー探査機 ストラクチャスキャン高深度タイプ


品番	品名	型番	税抜価格
550-6020	SIR-EZ	KEZ-00001	¥2,600,000
550-6037	高深度ソフト	KEZ-00019	¥350,000

付属品 (共通)


- バッテリー 1個
- 充電器
- 収納ケース
- 落下防止用ハンドストラップ
- 取扱説明CD
- 原理マニュアルDVD



橋梁上部工のPC鋼材・配筋探査

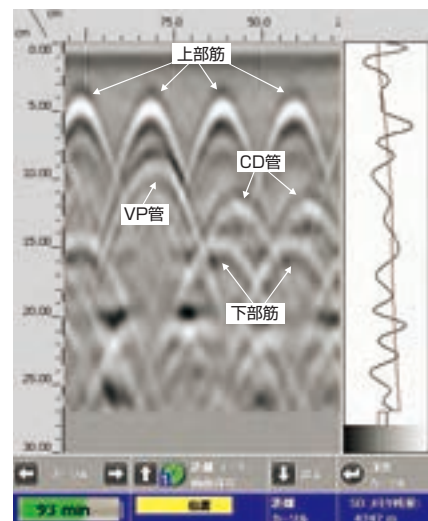

探査困難なW配筋奥の非金属（VP管/CD管）も探査可能

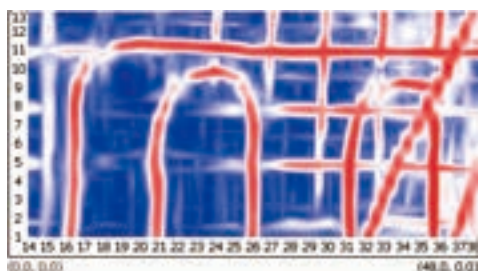3D可視化ソフト探査例
床暖房の温水管も鮮明に表現 (120×60cm/約4分で探査)

報告書作成用 PCソフト (共通)

品番	品名	型番	税抜価格
550-6036	レポートエディター	KEZ-00017	¥250,000
550-6040	追加ライセンスキー	KEZ-00018	¥100,000

共通オプション

品番	品名	型番	税抜価格
550-6022	3D可視化ソフト (本体用)	KEZ-00006	¥350,000
550-6026	画面保護カバー	KEZ-00007	¥32,000
550-6027	遮光フード	KEZ-00008	¥30,000
550-6028	遮光フード保護カバーセット	KEZ-00009	¥54,000
550-6029	小型収納ケース HPRC4050	KEZ-00010	¥42,000
550-6038	オフロードタイヤキットセット	KEZ-00020	¥32,000

グリッドシート (探査用補助シート)

品番	品名	型番	税抜価格
550-6030	30×30cm	KEZ-00011	¥450
550-6031	30×30cm 5枚セット	KEZ-00012	¥2,000
550-6032	60×60cm	KEZ-00013	¥680
550-6033	60×60cm 5枚セット	KEZ-00014	¥3,200

消耗品 (共通)

品番	品名	型番	税抜価格
550-6023	予備バッテリー	KEZ-00004	¥40,000
550-6025	バッテリー充電器	KEZ-00005	¥80,000
550-6034	耐摩耗シール	KEZ-00015	¥6,000
550-6035	車輪 1個	KEZ-00016	¥3,000

鉄筋位置・かぶり厚検査

コンクリート構造物内部の「鉄筋の位置」、
「かぶり厚さ」及び「鉄筋径」を探索・測定



プロフォメーター 5+

品番	品名	税抜価格
554-3880	S 型	¥995,000
554-3881	スキャンログ型	¥1,420,000
554-3885	テストブロック	¥50,000
554-3886	専用プリンター	¥160,000
554-3887	プリンター記録紙 20 巻入	¥7,000
554-3889	PC 接続ソフト	¥150,000

画面で確認可能



電磁波レーダー法

特長

- 深モードで最大30cmまでの探索を実現
- 浅モードでより細かい解析に、かぶりの分解能を約1mmに
- 操作キーに蓄光性の素材を採用し、押しやすい突起を付けたことにより、視認性・操作性が向上しました
- 約1.1kgと軽量のため片手で容易に操作できます
- 金属から非金属まで探索。塩ビ管・空洞などの非金属物も探索できます
- 一回の探索で15m分のデータを保存・再生できます
- 表面波除去処理をリアルタイムに行えますので、スピーディに探索できます

ハンディサーチ

品番	品名	税抜価格
550-6010	NJJ-105	¥1,980,000

中性化測定

コンクリート内部の変化を直接視認できる



特長

打設時のコンクリートはアルカリ性ですが、時間の経過につれて中性化していきます。そしてpH9以下になると鉄筋が錆びやすくなり、コンクリートの耐久性に影響を与えます。

標準キット

指 示 業	2本
クラ ッ ク 幅 計	1枚
スポイト・スプレー容器	各1個
キャ リング ケー ス	1個
中 性 化 変 色 標 準 表	1枚
ノ ギ ス (150 mm)	1個
デ ー タ シ ー ト	5枚
ハ ケ	1個

中性化測定キット

品番	品名	税抜価格
554-3849	コンキット	¥65,000
554-3003	フェノールフタレイン溶液 500ml	¥5,000

表示・センサーが一体型になって使いやすい

防水防塵



JASS5対応

特長

- 画面表示・LED点灯・シグナル音の3種類で鉄筋探索を知らせてくれます。
- 軽量・コンパクト・防塵防水構造
- バックライト付LCD
- 隣接鉄筋の影響補正
- 穴あけ機能補助
- JIS鉄筋対応
- JASS5 T-608対応

仕様

電 源：単3電池×2本
稼 動 時 間：通常50時間、バックライト使用時15時間
防塵防水：IP54

内容



使用例



プロフォスコープ

品番	品名	税抜価格
554-3890	プロフォスコープ	¥480,000
554-4125	プロフォスコープ+ (メモリー機能付)	¥620,000

最大深さ150mmまで探知



特長

- 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ
- CD管・電線・木材を探知

仕様

防塵・防水：IP54
サ イ ズ：220×97×120mm
重 量：0.7kg
電 源：単3電池×4本 (付属)

ボッシュウォールスキャナー

品番	品名	税抜価格
554-3878	D-TECT150CNT	¥147,000

超音波試験機

土研法によるコンクリート強度測定に対応



仕様

トランスミッター	測定範囲：0.1～9,999μs 分 解 能：0.1μs 発信電圧：125V, 250V, 350V, 500V, AUTO
レシーバー	受信ゲイン：1×, 10×, 100×, AUTO 受信バンド幅：20KHZ～500KHZ メモリー：最大500データ
電 源	DC電 源：単三乾電池4本 (20時間以上) AC電 源：ACアダプター使用 PC電 源：PCのUSBに接続 外部出力：オシロスコープ用BNC
外観仕様	サ イ ズ：172×55×220mm 重 量：1,316g (バッテリー含む)

セット内容

- ①表示装置
- ②54KHZトランスジューサー (1組)
- ③基準片
- ④接触媒質
- ⑤BNCケーブル (1組)
- ⑥電源ケーブル
- ⑦USBケーブル
- ⑧電源アダプター
- ⑨データ処理ソフト
- ⑩取扱説明書
- ⑪キャリングケース

超音波試験機


品番	品名	税抜価格
554-4124	バンジット LAB	¥980,000
554-4127	バンジット LAB+	¥1,080,000

クラック測定

読み取り可能サイズは0.03～3.0mm
古いコンクリートや暗い場所ではホワイトタイプが見やすい



使用例



特長
名刺入れにも収納可能なカードサイズ

仕様
●サイズ:55×91mm
●厚さ:0.25mm
●レキサンフィルム製

ハイビスカス クラックスケール

品番	規格	型式	税抜価格
554-3860	黒	HKS-BK	¥650
554-3870	白	HKS-WH	




仕様
●サイズ:55×91×0.3mm
●重量:12g
●ステンレス製

クラックスケールカードタイプ

品番	型式	規格	税抜価格
554-3930	58699	ステンレス製	¥750

仕様
●サイズ:175×15×0.5mm
●重量:10g
●ステンレス製



クラックスケール直尺15cmタイプ

品番	品名	税抜価格
275-4510	58698	¥550

0.2/0.3/0.5/0.7mmの針で
直接クラック幅を判定



※深さは測れません。

クラック針ゲージペン4

品番	規格	税抜価格
276-5917	0.2・0.3・0.5・0.7mm	¥3,000



SL-22

※サイズは接眼レンズ径になります。

スケールルーペ

品番	規格	税抜価格
290-6516	SL-15 20mm 15倍	¥2,800
290-6605	SL-22 35mm 22倍	¥3,400

レーザー目盛で消えない


NEW



①

定規タイプ

②



三角スケールタイプ

仕様

●精度:300mmで±50ミクロン
●クラック目盛:0.10～1.0
(0.05mm単位)

クラックスケール

品番	規格	型式	税抜価格
554-3932	① TYPE-PERA	CSP12-1	¥400
554-3933	② TYPE-NANO	CSN15-1	¥800

クラックの幅・深さを簡易的に計測できるセット

特長


クラックスケール、ワイヤーホルダー、φ0.25mmワイヤー（10本）のセットです。



クラックテスター CT-3

品番	規格	税抜価格
554-3931	ひび割れ検査3点セット	¥5,400

ノギスで
測れない
ところでも
簡単に
測定できます

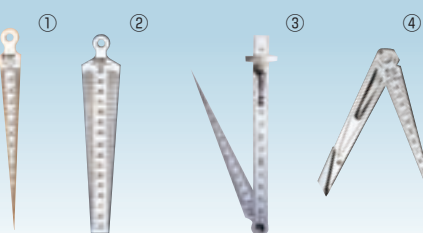

テーパーゲージ

品番	規格	税抜価格
275-4530	① 1～15mm	¥1,050
275-4531	② 15～30mm	¥1,680
275-4532	③ 1～15mm	
275-4535	④ 金属ケース付	¥1,400

一定の長さでロックできるので
基準チェックなどに便利



使用例



仕様
●針径:0.5mm
●測定範囲:0～50mm

ハリゲージ BOX クラックモデル

品番	税抜価格
276-5924	¥1,600

クラック位置を分かり易く表示



特長

クラック部に沿うように矢印型のシールを貼り付ける、写真撮影用のシールです。

ハイビスカス クラック矢印くん

品番	規格	税抜価格
554-4122	10個×5シート	¥980

クラック測定

コンクリート、金属等のクラック幅を瞬時に測定



特長

- スイッチを押すだけの簡単操作
- 0.05mm～2mmの範囲で測定可能 (0.05mm単位)
- バッテリー残量の表示
- 充電式電池内蔵
- 防塵・防露構造



①測定したいクラックにMarking Sheetを合わせます。



②次にMarking Sheetの白い枠に合せてCrack EYEをセットし、Crack EYEのボタンを押します。Crack EYEに測定結果が表示されます。



③Marking Sheetはクラックスケールの機能も持っていますので、Crack EYEでの測定が困難なクラックはMarking Sheetで測定する事ができます。


仕様

- 外形寸法: 100mm×70mm×25mm ●重量: 105g ●電源: 充電式電池 (8.4V) 内蔵
- 測定精度: FS5%以下 ●付属品: 専用充電器 (15時間充電型)、落下防止ストラップ、Marking Sheet (測定補助具)、先端遮光スポンジ等スベア部品一式

デジタルクラック幅測定器

品番	品名	税抜価格
554-3857	クラックアイ	¥76,000
554-3858	マーキングシート スベア	¥2,200

ひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認




仕様


- 目盛: 主尺1mm刻み 幅尺0.05mm
- 計測範囲: -5mm～5.7mm (分解能0.05mmの場合)
-5mm～19mm (分解能1mmの場合)
- 寸法・質量: 85×120(W)×20(D)×7(H)mm、0.008kg
- 付属品: 接着剤

CMゲージ TZ-1000


品番	品名	税抜価格
554-3872	5個入	¥10,000
554-3874	11個入	¥20,000



水平用変位スケール



垂直用変位スケール



仕様比較表

スケール	水平用変位スケール	垂直用変位スケール
サイズ (取付け時)	119mm×25mm×8mm	130mm×50mm×65mm
重量	15g	53g
部品数	主尺、副尺、3mmビス×2ヶ	主尺、副尺、3mmビスナット×2ヶ
材質	透明アクリル	
計測精度	1/10mm	
最大変位	XY方向±10mm	YZ方向±20mm

- ヒビミルは水平用変位スケールと垂直用変位スケールの2種類で構成されています。
- 市販のエポキシ接着剤を用いてクラックをまたいで接着します。
- 主尺と副尺により1/10mmまで計測できます。

クラック変位スケール

品番	品名	税抜価格
554-3861	ヒビミル	¥2,000

コンクリート水分計

コンクリート表面の水分計測と、オプションの木材用プローブで木材の水分も計測できます



仕様

計測範囲

- コンクリート: 0～6.9%
- 木材: 7～40%
- 電源: 9V電池×1本 (付属)
- サイズ: 150×85×38mm
- 重量: 298g

ユニバーサル水分計

品番	品名	税抜価格
554-3920	CMEX II	¥120,000
554-3921	木材用プローブ WP	¥20,000

アナログ式で操作が簡単、早い

NEW



仕様

- サイズ: 150×85×38mm
- 重量: 298g
- 電源: 9V電池×1本 (付属)
- 含水率: 0～6%

コンクリート水分計

品番	品名	税抜価格
554-3922	CME4	¥98,000

表面から深さ40mmまでの平均水分を測定



仕様

- 測定方式: 高周波容量式 (20MHz)
- 測定対象: コンクリート、モルタル、ALCなど
- 測定範囲: コンクリート0～12%、モルタル0～15%、ALC0～100%
- 測定精度: ±0.5% (コンクリート・モルタル)
- 電源: 9V電池×1本 (付属)
- サイズ: 110(H)×56(W)×130(D)mm
- 重量: 500g

付属品

- ソフトケース

モルタル水分計

品番	品名	税抜価格
554-3863	HI-520	¥138,000

透気試験機

カバーコンクリートの品質確認
表面改質材・表面塗布材の効果の確認

標準セット

- 表示装置 (2チャンネル)
- キャリブレーションプレート
- SERIAL-USBケーブル
- CDドライバー
- 刷毛
- 交換用フィルター
- 電源ケーブル
- 電源アダプター

仕様

- セル: 2チャンネル
- 電源: AC110-240V
- 重量: 約9.0kg (ポンプを除く)
- メモリー: 最大1000データ
- 通信: RS232C-USB
- 測定範囲: $KT < 1000 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2$
- 分解能: $0.001 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2$

付属品

- 真空ポンプ

パーマトル (ポンプ付)

品番	税抜価格
554-4126	¥3,150,000

圧縮強度試験

デジタル・データロガータイプの
テストハンマー

防水防塵



※ソフト・ケーブル付

標準セット

表 示 部	測定値5,000個分に相当する記憶容量 LCD画面は128×128mm インターフェースRS232Cポート 温度範囲は-10から+60℃ 1.5V電池6個により60時間使用(付属)
サ イ ズ	325×295×105mm
重 量	3kg
付 属 品	接続ケーブル、携帯用ベルト、カーポラシタム ストーン、取扱説明書、キャリングケース

付属品

- キャンバスバック
- ストラップ
- チョーク
- 電池
- テストブロック

ディジシュミット

品番	品名	税抜価格
554-3846	2000ND	¥538,000
554-4109	DIGI-KS型 岩盤用	¥660,000

引張試験器

タイル・アンカーピンの引張強度試験
耐震補強用カーボンシート・屋上防水層の接着強さ
試験外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認

使用例



554-3110



テクノテスター

品番	品名	税抜価格
554-3110	R-10000ND	¥350,000
554-3111	R-20000ND	¥380,000
554-3112	R-30000ND	¥400,000

フィラーアタッチメント 10個入

品番	品名	税抜価格
554-3114	FA-4040 40×40mm	¥15,000
554-3115	FA-4545 45×45mm	¥21,000
554-3116	FA-4595 45×95mm	¥35,000
554-3117	FA-6108 60×108mm	¥42,000
554-3118	FA-6227 60×227mm	¥60,000

アンカーアタッチメント

品番	品名	税抜価格
554-3119	アンカーアタッチメント AA-6A	¥8,000

ランドアートは
修理認定工場です

岩盤の変形係数の推定
乾燥一軸圧縮強度の推定
岩盤の静弾性係数の推定

ランドアートは
修理認定工場です

特長

ダム・トンネル・道路・水圧管路・発電所などの土木工事に欠かすことのできない岩盤の変形係数・静弾性係数・岩石の乾燥一軸圧縮強度等を非破壊で測定。

付属品

- 記録紙3巻
- 磁石
- ケース

主要諸元

衝撃エネルギー	2.207Nm
測定範囲	5～496N/mm ²
重量	1.2kg
ケースサイズ	310×280×105mm

シュミット ロックハンマー

品番	品名	税抜価格
554-3850	KS型	¥253,000
554-4108	KSN型	¥137,500
554-4117	KS型用ブラケース	¥39,000
554-3855	アンビル	¥75,000

道路管理用測定機

径ロッドが上下・左右にスライドするので
凹凸のある路面も測定できる

HUBISCUS
オリジナル

(アルミ合金製)


左右スライド式 左右スライド付

ハイビスカス 路面測定定規

品番	品名	税抜価格
552-3608	4mタイプ	¥98,000
552-3609	6mタイプ	¥138,000

路面凹凸測定機

運賃別

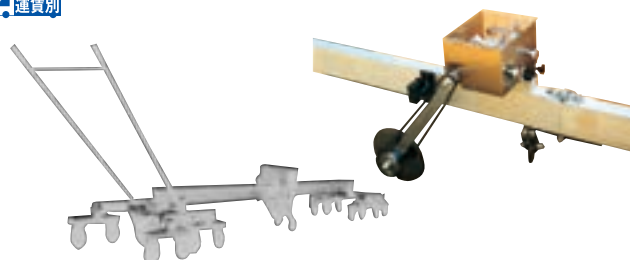


路面凹凸測定機一式

品番	品名
552-3606	A-368
552-3607	記録紙 7cm×10m (1km分) 10巻入

アスファルト温度計

(0 ~ 200°) センサー長20cm

80φ



22701

品番 552-3611 税抜価格 ¥2,600

80φ



No.2150-20

品番 552-3622 税抜価格 ¥3,800

80φ



22702

品番 552-3612 税抜価格 ¥2,600

110φ



22703

品番 552-3623 税抜価格 ¥8,000

150φ



22704

品番 552-3624 税抜価格 ¥12,000

175φ



No.2250-10

品番 552-3613 税抜価格 ¥10,000

コアケース



コアラベルA
●標準型
●三日月形窓あり



コアラベルB
●項目4行
●窓なし



コアラベルC
●日本道路公団規格



コアラベルT
●中部地建管内用

ケースカラー

●オレンジ:NT-6, 6R, 12, 12R ●黄色:12B ●水色:415H ●青:6H

運賃別 コアケースφ100mm /6個入用

品番	型番	サイズ	コア厚
552-3801	NT-6	380 × 260 × 160mm	15cm未満
552-3804	NT-6R	380 × 260 × 240mm	23cm未満
552-3805	NT-6H	487 × 330 × 310mm	30cm未満

運賃別 コアケースφ100mm /12個入用

品番	型番	サイズ	コア厚
552-3802	NT-12	470 × 355 × 137mm	13cm未満
552-3803	NT-12B	507 × 356 × 158mm	15cm未満
552-3806	NT-12R	470 × 400 × 225mm	22cm未満

運賃別 コアケースφ150mm /4個入用

品番	型番	サイズ	コア厚
552-3807	NT-415H	507 × 353 × 298mm	29cm未満

運賃別 コアバックフィルム

品番	サイズ	巻数
552-3808	100mm用	200m
552-3809	100mm用	100m
552-3810	150mm用	100m

コアスケール

品番	規格	仕様
552-3815	幅20mm	100m

コアラベル (500枚入)

品番	品名
552-3811	コアラベル A (標準型)
552-3812	コアラベル B (項目4行)
552-3813	コアラベル C (日本道路公団規格)
552-3814	コアラベル T (中部地建管内用)

弾性波速度測定器

手のひらサイズの弾性波速度測定器

仕様

- 時間表示:00.0 ~ 99.9msec
- 時間精度:0.1%以下(±1デジット)
- 利得:80dB (max)
- 周波数特性:50 ~ 500Hz
- 電源:単3電池×4個(別売)
- 本体寸法:95×162×35mm
- 本体重量:230g(乾電池含まず)

付属品 PS-1NEO本体

- 受振器:28Hz 1m ケーブル付
- ハンマースイッチ:3mコード付
- 延長ケーブル:30m
- キャリングケース:340×230×160mm
- キャリングケース重量:4kg(付属品他全て収納済み時)



用途

- トンネル、試掘機坑などの速度測定
- 岩盤露頭の速度測定
- 道路、土地造成などにおけるリッパビリティ (掘削難易性) の判定
- その他弾性波速度を利用する各種測定

ハンディサイズ

品番	品名	税抜価格
554-3844	PS-1NEO	¥270,000

砂置換法現場密度測定



HIBISCUS
オリジナル



キャリングケース付

ハイビスカス 現場密度測定用電子天秤 12kg

品番	品名	税抜価格
501-1207	GM-12KH 最小目盛 0.5g	¥68,000
501-1208	GMW-12K 最小目盛 0.1g	¥120,000
501-1212	AC アダプタ	¥1,200

砂置換方法&含水比検査可能

- GMW-12K / JIS A 1214、JIS A 1203、JIS A 1218にて使用可能
- GM-12K / JIS A 121にて使用可能

特長

- 乾電池駆動で現場に即対応
- アルカリ単3乾電池2本で、連続約50時間駆動可能 (GMW-12K)
- アルカリ角形乾電池1本で、連続約20時間駆動可能 (GM-12K)
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き
- 比重測定床下ひょう量金具を標準装備 (GMW-12K)
- 用途に応じた2種類のホールド機能 (GMW-12K)
- 地区設定機能搭載 (GMW-12K)

仕様比較表

型式	GMW-12K	GM-12K
ひょう量	12kg	12kg
最小表示	0.1 / 1g (切換可能)	0.5g
軽量皿寸法	W180×D160mm	W180×D160mm
電源	専用ACアダプター、単3アルカリ乾電池2本標準装備	角形アルカリ乾電池 (9V) 1本標準装備

現場密度測定用基準砂

運賃別



硅砂5号


品番	品名
551-3404	30kg



豊浦硅砂 SS-S-273

品番	品名
551-3405	45kg

運賃別



仕様

- ベースプレート: 軽合金製 ●カラーリング: 軽合金製 ●標準容器: 軽合金製 ●ストレーツェッ: 平型 300mm ●JIS突棒 1本付 ●移植用スコップ
- S-209 ●細粒土用: 穴径 15cm ●最大粒径 5cm 以下
- S-209b ●粗粒土用: 穴径 25cm φ ●最大粒径 10cm 以下

公団型現場密度測定装置

品番	品名
551-3402	S-209
551-3403	S-209b

運賃別



特長

現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します。

現場密度測定単位
体積重量測定器 S-207

品番	品名
551-3401	一式

土質試験

運賃別



仕様

- 目盛範囲 0.995 ~ 1.050
- 最小目盛 0.001
- 検定付 15℃
- 水中で 1,000 比重目盛

ボイコース比重計 (検定付)

品番	品名
551-3354	S-132



特長

内径約 65 φ × 高さ約 350 mm で 1,000 cc の容量に対して全周目盛りのクチバシなし型のメスシリンダーです。

比重計用円筒

品番	品名
551-3355	S-131

メスシリンダー

割れにくく安価な樹脂製と傷つきにくく、目盛の見やすいガラス製

運賃別



特長

樹脂製は割れに強い素材です。目盛りは本体と一体成型で消えにくくなっていますが、無着色なので、写真撮影には不向きです。

樹脂製メスシリンダー

品番	容量
551-3000	2000cc
551-3001	1000cc
551-3002	500cc
551-3003	200cc




ガラス製メスシリンダー G-444

品番	容量
551-3324	2000cc
551-3325	1000cc
551-3326	500cc
551-3327	200cc

採取器 (土・泥・汚水)

運賃別

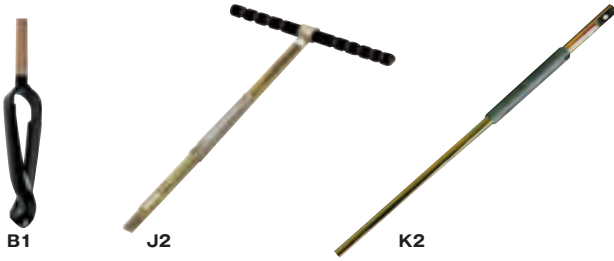

特長

土壌の特徴(砂質・粘土質・硬質・軟質等)に合わせた各種の刃先が用意されています。継柄を使用することにより5m～8m程度までの調査が行えます。

仕様


- B1:標準タイプ刃先穴径φ7cm
- J2:グリップ付ハンドル 60cm
- K2:継柄 100cm

ハンドオーガー

品番	品名
551-4018	DIK-100A-B1
551-4019	DIK-100A-J2
551-4020	DIK-100A-K2

現場の土壌を乱さずに100ml試料円筒に採取する

運賃別

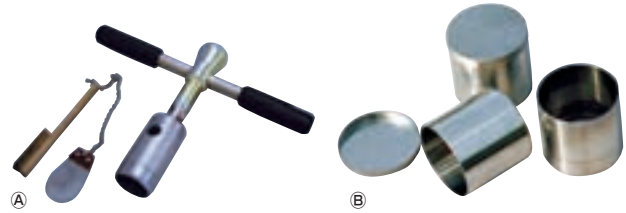

仕様

- 寸法:W130×D60×H350mm
- 重量:1.4kg
- 材質:鋼鉄及びアルミ合金
- 付属品:ブラシ、ナイフ、布ケース

採土器

品番	品名
551-4002	A DIK-115B

ステンレス試料円筒 (100ml)

品番	品名
551-4003	B DIK-1801

試料容器



仕様

- 内寸
- L φ63×22mm
- M φ43×22mm
- S φ33×17mm
- SS φ25×12mm
- 防水S φ33×17.5mm

ラウンドケース

品番	品名	税抜価格
551-3501	L 5段	¥400
551-3502	M 5段	¥290
551-3503	S 5段	¥190
551-3504	SS 5段	¥170
551-3505	防水S 3段	¥320

支持力測定器

載荷の為の反力がいらず、
試験の結果がすぐ判る！

NETIS

特長

- デジタル表示でプリンターが装備
- 個人差がなく、誰でも同じ測定
- 斜面での測定も可能
- パソコンとの通信が可能 (USB)

仕様

- ランマー質量:4.5kg
- ランマー落下高さ:0.45m
- 打撃面直径:0.00196mm²
- 表示内容:la値・CBR・K30・c・φ・qcの測定値、測定数、平均値、最大値、最小値の統計計算値、管理番号をスクロール表示
- 外部出力:RS232C、USB
- 印字:測定年月・日時、測定値、統計計算値を印字
- 重量:表示部1,100g、プリンター400g

小型軽量
操作簡単

キャスボル 改良型

品番	品名	税抜価格
554-3200	MIS-244-O-62型	¥890,000

▲ 値上げ ▼ 値下げ

運賃別



地質試料箱 S-120

品番	販売
551-3330	6ケ入
551-3331	8ケ入
551-3332	10ケ入
551-3333	12ケ入
551-3334	16ケ入
551-3335	20ケ入

試料ピンのみ

品番
551-3336

仕様

- スチロール製 ●蓋付容器入
- 内径:42mm×長さ85mm ●容量:100cc

載荷試験

運賃別



平板載荷試験器 (二点計測式) (格納箱付)

品番	規格
551-3455	S-227a 5t (50kN) 一式
551-3456	S-227b 10t (100kN) 一式

運賃別



平板載荷二点計測型・マグネット式 (格納箱付)

品番	規格
551-3453	S-229a 5t (50kN) 一式
551-3454	S-229b 10t (100kN) 一式

仕様 (S-226・S-229)

- 載荷板:直径300mm持手付、鋼鉄製 1
- ジャッキ設置用刻み円付 1
- 油圧ジャッキ:容量50kN又は100kN、直径125mm、荷重計、最小目盛100kN又は200kN、球座及びハンドル付 1
- 球座 1
- ダイヤルゲージ:ダイヤルゲージによる二点計測式、1/100×20mm 2
- 支持台 2
- 支持棒 最大3m 1組
- ダイヤルゲージ取付金具 2
- 支持棒用携帯袋 1

ロッド
巻尺
記録用品測 量
測定用品計 測
試験機コンクリート
アスファルト

土 質 試 験

膜 厚 計

水 分 計

テスタ・探知機

は か り

ノ ギ ス

ストップウォッチ

環 境 計 測

水 位

水 質 調 査

森 林 作 業
用 品安 全
保護装備保 安
作業用品フ ァ イ ル
設 計

貫入試験機

運賃別

特長

重錐の打撃回数と貫入量との関係から、道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定できるもので、CBR試験、平板載荷試験等と同様の目的に適用されます。

仕様

- 先端コーン：先端角度60°、円錐底部直径30mm
- 貫入ロッド：径25mm、長さ1,000mm、10mm毎に目盛数を刻印
- 案内棒：径25mm、長さ1,000mm
- 案内継棒：径25mm、長さ850mm
- 重錐：円柱型、重量5kg
- 三脚：脚長2m、ワイヤー用滑車2ヶ付
- ワイヤー：3mmφ×3.5m把手付
- 貫入案内指示板：リング式



土研式貫入試験機

品番	品名
552-3001	S-213

運賃別

特長

簡易動的コーン貫入試験は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、原位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。

仕様

- ロッド：16mmφ×500mm…9
16mmφ×430mm…1
- ノッキングヘッド…1
- コーン：25mmφ…2
- ガイドロッド：16mmφ×500mm…1
16mmφ×350mm…1
- ハンマー：5kg…1
- パイプレンチ…2
- スパナ…2
- 収納袋…1



簡易動的コーン貫入試験機

品番	品名
552-3002	S-214

運賃別

仕様

- スクリューポイント：最大径33mm、長さ200mm…1
- ロッド：径19mm、長さ1,000mm…9
径19mm、長さ800mm…1
250mm毎に目盛数を刻印
- 自動クランプ5kg…1
- 重錐10kg…1、25kg…2
- ハンドル…1
- パイプレンチ…2
- 貫入案内指示板…1
- 携帯袋…1




スウェーデン式貫入試験機

品番	品名
551-3484	S-215

運賃別

仕様

- 貫入力測定装置：プルーピングリング方式…1組
容量100kg
- 貫入ロッド（鋼製）：径16mm×長さ500mm
50mm目盛…10
- 先端コーン：先端角度30°最大断面積…各1
6.45cm²、3.23cm²二種硬鋼製
- 金属製ハンドル…1
- 携帯袋 布地製…1
- リング格納箱 木製…1
- 片口スパナ…2



コーンペネトロメーター

品番	品名
551-3481	S-217

土壌硬度計

土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できる！

運賃別

仕様

- 硬度指数目盛：0～40mm
- 支持力目盛：0～∞kg/cm²
- コーン寸法：18φ×40mm
- 重さ：650g
- バネ強度：8kg（対40mm）
- 普及型：従来品の1/5の重さ（樹脂製）で持ち運びに便利
- ポケット型：サイズが1/2、重さは1/4でコンパクト
- 平面型：水田の泥土や湖沼の泥土を測る




山中式土壌硬度計

品番	品名	税抜価格
551-3486	標準型	¥63,000
551-3487	普及型	¥25,000
551-3488	ポケット型	¥64,000
551-3489	平面型	¥65,000

盛土の沈下量測定用

運賃別



沈下板

品番	品名	規格
552-3003	SS-S-388	600×600×3.2mm
552-3004	目盛棒	φ19×1000mm

スリットがないため、土が入る心配がありません

運賃別

特長

平らに削った土壌断面に垂直にコーンを押し込むだけで簡単に抵抗値を測定できます。従来の硬度計に比べて抵抗値は見やすい直読式です。

仕様

- 測定範囲：0～40mm（0～49MPa）
- コーン角度：25° 20°
- バネ強度寸法：78.4N/40mm
- 外形寸法：L220mm×φ40mm
- 重量：250g
- 総重量：約500g（本体のみ250g）



プッシュコーン

品番	品名
551-4013	DIK-5553

GPS内蔵でデータ管理も簡単に

運賃別

特長

- 国内初、2タイプの土壌高度計を1台のGPS内蔵操作部でデジタル測定
- 専用GISソフトで測定データと地点情報の一元管理が可能
- 最大2200件の測定データを記録・保存可能
- 防滴・防塵構造で屋外測定に最適

仕様

- 測定範囲：貫入抵抗245kPa～約2700kPa
- スプリング：490N/50mm
- コーン頂角：30度
- コーン底面積：2cm²
- 外形寸法：約330×146×1300mm
- 重量：約5kg



デジタル貫入式土壌硬度計

品番	品名
551-4036	DIK-5553

標準土色帳



仕様

- B6ルーズリーフ式
- 重さ:約400g

農林水産省農林水産技術会議事務局 監修

土色判定のための標準土色をマンセル系統分類方式で配列し、色相・明度・彩度の色値を表現、農林慣用色名・英文名を併記し米国土壌保全局作成の土壌調査チャートの複製と和英仏文説明書を添えた世界最高水準の土色帳で国際土壌学会を通して、世界各国で愛用されています。

標準土色帳

品番	品名	税抜価格
551-4001	AF-123	¥21,500

土壌 pH 計

土壌用・容器挿入測定可能



仕様

- 測定範囲: 3.0 ~ 7.0pH Min0.2pH
- サ イ ズ: 50φ×160mm
- 重 量: 200g

土壌酸度測定器 (室内・現場用)

品番	品名	税抜価格
551-3495	DM-1	¥7,500

土壌用



仕様

- 測定範囲: 3.5 ~ 7.0pH Min0.2pH
- サ イ ズ: 50φ×160mm
- 重 量: 200g

土壌酸度測定器 (現場用普及型)

品番	品名	税抜価格
551-3496	DM-3	¥7,000

土壌用・湿度測定可能



仕様

- 測定範囲: 3.5 ~ 7.0pH Min0.2pH
- 湿 度: 0 ~ 100% Min10%
- サ イ ズ: 50φ×160mm
- 重 量: 200g

土壌酸度湿度測定器 (現場用)

品番	品名	税抜価格
551-3497	DM-5	¥8,000

土壌酸度・地温・水分・照度を1台で計る

NEW



仕様

- 測定対象: 照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度
- 測定範囲 照度 (9段階): LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+
- 土壌水分 (5段階): DRY+, DRY, NOR, WET, WET+
- 土壌酸度 (14段階): pH3.5 ~ pH9.0 (最小表示0.5、精度±0.5)
- 土壌温度: -9℃ ~ 50℃ (最小表示1℃、精度±1℃)
- 電源: 9V電池1個 (付属)
- 電池寿命: 連続使用12時間
- 使用温度: 5℃ ~ 40℃
- 本体サイズ: 122×63×36mm
- プローブのサイズ: Φ5mm×200mm
- 質量: 約70.5g (電池を含まず)

デジタル土壌酸度計

品番	品名	税抜価格
551-3506	72716	¥5,000

▲ 値上げ ▼ 値下げ

一般器具

運賃別



蒸発皿 S-154

品番	容量
551-3357	6cm
551-3358	9cm
551-3359	12cm
551-3360	15cm

運賃別



ストレートエッジ刃付 S-146

品番	仕様
551-3365	長さ20cm
551-3366	長さ30cm

運賃別



採土スプーン S-162

品番	品名
551-3371	S-162


運賃別



練り鉢 (ペースト用) S-150

品番	品名
551-3372	径約30cm

運賃別



ヘラ S-145

品番	品名
551-3362	長さ13cm
551-3363	長さ16cm
551-3364	長さ20cm

運賃別



粒度試験用篩 S-125

品番	品名
551-3356	一式

運賃別



ダイヤルゲージ S-199

品番	仕様
551-3429	1/100×20mm
551-3430	1/100×30mm

運賃別



ハンスコップ S-148

品番	品名
551-3367	角型
551-3368	丸型

運賃別



マグネットホルダー

品番	品名
551-3473	S-200

運賃別



ホーローバット S-149

品番	品名
551-3373	大32×40cm
551-3374	中27×36cm
551-3375	小22×28cm

特長

JISA1204規定、土の粒度試験に使用し、フルイ規格はJISZ8801とし粗粒度用5種、細粒度用7種および受蓋で一式です。

※各サイズ単品での購入も可能です。また、仕様がないサイズもあります。お問い合わせください。

仕様

- 枠径200mm又は150mm
- 枠深さ60mm、受皿および蓋付 (12種)

細粒材用		粗粒材用	
呼称	網目の開き	呼称	網目の開き
5.0	4.75	50	53.0
2.0	2.00	40	37.5
0.85	0.85	25	26.5
0.4	0.425	20	19.0
0.25	0.25	10	9.5
0.11	0.106		
0.075	0.075		

TDR 土壌水分計

約3秒測定&データロガー機能内蔵



特長

土壌に直接センサーを差し込めば瞬時約3秒で測定。
専用ソフトウェア付

仕様

- 測定範囲:0～40% ●分解能:0.1%
- 精度:±3% (水分率10%～35%:30cmセンサー使用時)
- ロガー機能:測定間隔60分間、120日間連続測定可能
- 本体寸法:77×27×140 (mm) (突起物含まず)
- 電源:単3電池×4本、ACアダプタ (オプション)

付属品

●データ取込ソフトウェア、ES-232Cケーブル

TDR土壌水分計

品番	品名	センサー長	税抜価格
551-3485	TDR-341F	30cm	¥168,000
551-3483	TDR-341F	20cm	¥165,000

電気テスター感覚で簡単チェック

NEW



仕様

- 測定範囲:12.1%～58.0%
- 測定温度:5℃～40℃
- センサー長:25mm×Φ2mm 先丸
- 使用電源:9V乾電池1個
- 機能:平均値表示、温度自動補正、ユーザーズレンジ
- 寸法:本体62×148×24mm
- 本体質量:約145g (乾電池含む)

水分チェッカー

品番	品名	税抜価格
551-3490	SK-940A TYPE4	¥34,800

運賃別



仕様

- pFメーターは、植物が土の中の水分を吸い上げるのに必要な力をデシオメータ法を用いて測るものです
- 指示針の位置から土壌水分状態を知り、かん水の時期・量を定める参考にします

pFメーター

品番	品名	
551-4033	20cm用	DIK-8333
551-4034	40cm用	DIK-8334
551-4035	ポット用	DIK-8343

膜厚計

多様な被膜を扱う現場用として最適




器種	LZ-373													
	LE-373										塗装	アルマイト	ゴム	プラスチック
測定対象	塗装	ラッカー	樹脂	ゴム	エナメル	ライニング	亜鉛	クロム	錫	銅	アルミニウム	その他	塗装	アルマイト
測定範囲	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
測定精度	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm	±0.005mm
分解能	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm
データメモリ数	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点	9999点
検量線メモリ	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶	100本の検量線を記憶
表示方法	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)
外部出力	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C	USB、RS-232C
電源	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)	単3電池×4本 (付属)
寸法・質量	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg	75×145×31mm、0.34kg
共通付属品	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース
専用付属品	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地)

膜厚計

品番	品名	税抜価格
550-3055	LZ-373	¥378,000
550-3075	LE-373	¥198,000

簡易型の厚さ測定ゲージ

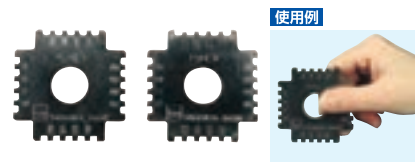

使用例

特長

乾燥途中のウェットな状態の塗膜に押しあて、刻まれた溝の深さで判断します。塗膜面を傷つける方法ですが簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。

ウェットゲージ

品番	品名	税抜価格
550-3051	1型 25～700μm	¥4,800
550-3052	2型 100～1500μm	

泥水試験

測定範囲は1.00～2.30、最小目盛は0.01

運賃別



マッドバランス

品番	仕様	品名
551-3397	一式	S-252a

運賃別



仕様

- ファンネル (ロート) …… 1
- 三脚 …… 1
- 容器500cc …… 1

ファンネル粘度計

品番	仕様	品名
551-3396	一式	S-251

運賃別



仕様

実容積測定装置は土壌の実容積 (固相+液相) を測定する機器です。
一定温度条件下では気体の容積はその圧力に反比例する (ボイルの法則) ということに着目して開発され、土壌の三相分布 (固相、液相、気相) を測定するには不可欠な機器です。

デジタル土壌実容積測定装置

品番	品名
551-4031	DIK-1150

特長

LE-373は磁性金属上のメッキ (電解ニッケルメッキは除く) や塗装などの非磁性被膜厚を測定できる。
LZ-373は磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適。

プリンタやコンピュータにデータを転送することができ、アプリケーションメモリ機能、測定データ・メモリ、膜厚管理の上下限値設定、簡単な統計処理、データ出力など16種の機能を装備。

プリンタや測定スタンド、外部出力ケーブル、データ管理ソフトウェアなどのオプションも充実。

仕様比較表

測定方式	電磁誘導式	電磁誘導/渦電流式兼用
測定対象	磁性体上の非磁性被膜	磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	0～2500μmまたは99.0mils	電磁誘導式:0～2500μmまたは99.0mils 渦電流式:0～1200μmまたは47.0mils
測定精度	50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3%	
分解能	100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm	
データメモリ数	39000点	
検量線メモリ	100本の検量線を記憶	電磁誘導式50本、渦電流式50本の検量線を記憶
表示方法	デジタル (バックライト付LCD、表示最小値0.1μm)	
外部出力	USB、RS-232C	
電源	単3電池×4本 (付属)	
寸法・質量	75×145×31mm、0.34kg	
共通付属品	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	
専用付属品	標準板6枚セット (鉄素地)	標準板6枚セット (鉄素地・アルミ素地)

シクネスゲージ (すきま測定)

運賃別



60M 19枚組

0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
0.09	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
0.35	0.40	0.45	0.50	0.70	0.80
1.00					

65M 25枚組

0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14
0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
1.00					

シクネスゲージ

品番	品名	税抜価格
550-2306	60M	¥2,100
550-2307	65M	¥2,200

木材水分計

超低価格のエントリーモデル



特長

今までにない超低価格を実現したプロ用の高精度水分計です。DT-123は1台で木材や建材、紙や石膏ボード、フローリング等の水分計測が可能です。小型・計量・耐ショック構造とベルトクリップ付きなので、現場での使用に最適です。

仕様

- 測定範囲:木材/6～44%、建材/0.2～2.0%
- 表示ステップ:木材/1%、建材/0.1%
- 測定速度:約1.5秒 ●ピン長:8mm
- 使用電池:CR2032×3個
- サイズ:130×40×33mm
- 重量:約100g(電池を含む)

付属品

- 操作マニュアル、電池

木材/建材用 水分計

品番	品名	税抜価格
550-3012	DT-123	¥12,000

売れて
います

ポケットサイズで使いやすい
606-2は温・湿度の計測も可能

ポケット
サイズ

木材・建築資材用

- 仕様
●電源:単4電池×2本(付属)

ポケットライン材料水分計

品番	品名	税抜価格
550-3010	testo606-1	¥22,000
550-3011	testo606-2	¥39,000



電気抵抗式

仕様

- 測定範囲:5～40%
- 測定精度:20%未満:±0.5% 20%以上:±2.0%
- 電源:単3電池×6本(付属)
- サイズ:110(H)×210(W)×50(D) mm
- 重量:500g

木材水分計

品番	品名	税抜価格
550-3008	MT-700	¥98,000

金属探知機

地中の金属を探し出す！



仕様

探知能力

- 止水栓の蓋:(14×14cm)約50cm
- 消化栓の蓋:(55×55cm)約87cm
- マンホールの蓋:(75×85cm)約95cm

寸法・重量

- 本体全長:96cm
- サーチコイルの直径:Φ21cm
- 重量:1.2kg
- 電源:単3電池×4本(付属)

IMPボックスロケーター

品番	品名	税抜価格
550-3043		¥180,000

ボディーチェック、釘、ボルト、ナット、電池、金属片、ナイフ、ピストル、針等の探索



仕様

- 探知距離:カミソリで12cm、ナイフで18cm
- サイズ:44×7×3cm
- 重量:約269g
- 電源:9V電池(付属)
- 周波数:125kHz
- 使用適正温度:-20℃～60℃
- イヤホン使用可
- バイブレーション機能
- デセン機能
- 3段階感度調節機能

金属探知機

品番	品名	税抜価格
550-3410	マトリクス	オープン

メーター付で最大探知深度1.4m
不発弾探知、マンホール位置、水道、ガス工事、
産業廃棄関連に実績



仕様

- 探知深度:標準アンテナ:～40cm
40cmアンテナ:～140cm
- サイズ:110×20×20cm
- 重量:約1.8kg
- 電源:単3電池×8本(付属)
- 周波数:6.5kHz
- 先端ループは防水仕様

金属探知機

品番	品名	税抜価格
550-3411	シェラドレ	オープン

テスタ

フタ付でコンパクトに収納可能

NEW



仕様 電気的性能

ACV	レンジ	4V,40V,400V,600V
DCV	レンジ	400mV,4V,40V 400V,600V
Ω	レンジ	400Ω,4kΩ,40kΩ 400kΩ,4MΩ,40MΩ

一般仕様

- レンジ切換:フルオートレンジ
- 極性表示:自動切換、"- "のみ表示
- サンプリング:2回/秒
- 電源:LR-44×2個
- 寸法・重量:76×117×18mm、約120g

デジタルテスタ

品番	品名	税抜価格
550-2348	CDM-09N	¥4,500

電流値も測定可能

NEW



仕様 電気的性能

ACV	レンジ	2V,20V,200V,600V
DCV	レンジ	200mV,2V,20V,200V,600V
ACA/DCA	レンジ	200μA,2000μA 20mA,200mA,2A,10A
Ω	レンジ	400Ω,4kΩ,40kΩ 400kΩ,4MΩ,40MΩ

一般仕様

- 極性表示:自動切換、"- "のみ表示
- サンプリング:3回/秒
- 電源:単4電池2個
- 寸法・重量:70×138×32mm、約147g
- 付属品:取扱説明書、テストリード

デジタルテスタ

品番	品名	税抜価格
550-2349	CDM-16D	¥3,980

デジタル式ばかり

文字高25mmで見やすい

検 定 ※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。

運賃別



仕様

- 皿サイズ：230×190mm
- 電源：単1電池×4本（別売）
ACアダプタ（別売）

SJシリーズ

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1274	SJ-1000	1000g	1g	¥7,900 ▲
501-1275	SJ-2000	2000g	2g	
501-1276	SJ-5000	5000g	5g	
501-1277	SJ-12K	12kg	10g	
501-1278	AC アダプタ AX-TB196			¥3,000

文字高さ30mm

ランク選別・チェッカ機能付

検 定 ※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。

運賃別



仕様

- 皿サイズ：228×198mm
- 電源：単1電池×4本（付属）
ACアダプタ（別売）

UDS-1V

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1270	UDS-1V-3	3kg	～1.5kg/1g、～3kg/2g	¥19,000
501-1271	UDS-1V-6	6kg	～3kg/2g、～6kg/5g	
501-1272	UDS-1V-15	15kg	～7.5kg/5g、～15kg/10g	
501-1273	UDS-1VD-30	30kg	10g	¥25,000
501-1279	AC アダプタ			¥4,000

検 定 ※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。

運賃別



特長

ステンレス製で洗えます。
防水・防塵
(JIS5等級準拠)

仕様

- 皿サイズ：232×192mm
- 単1電池×6本（別売）

防水・防塵デジタルばかり

品番	品名	タイプ	最小目盛	税抜価格
501-1368	SK-1000iWP	1000g	1g	¥30,000
501-1369	SK-2000iWP	2100g	2g	
501-1370	SK-5000iWP	5000g	5g	
501-1371	SK-10KiWP	10kg	10g	
501-1383	SK-20KiWP	20kg	20g	¥32,000
501-1384	SK-30KiWP	30kg	20g(～20kg)/50g(20kg～)	

本体+オプション3種のお得で使いやすい

運賃別



仕様比較表

モデル	HL-200i-JAC	HL-2000i-JAC
ひょう量	200g	2000g
最小表示	0.1g	1g
計量皿寸法:mm	φ130	φ70
外形寸法(mm)	130×192×51	140×150×55
本体質量(電池含まず)	約500g	約460g
電源	単3電池×4本（付属） ACアダプタ(AX-TB196)	
標準付属品	ステンレス皿、ACアダプタ、 収納ケース、単3電池4本、取扱説明書	

デジタルばかり（バリューバック）

品番	品名	税抜価格
501-1311	HL-200i	¥12,000
501-1312	HL-2000i	

IP65の防塵・防水設計

検 定 ※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。

運賃別



仕様

- 皿サイズ：230×230mm
- 電源：単1電池×6本（付属）

UDS-210W

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1264	UDS-210-W-1200G	1200g	1g	¥28,000
501-1265	UDS-210-W-2400G	2400g	2g	
501-1266	UDS-210-W-5K	5kg	5g	
501-1267	UDS-210-W-10K	10kg	10g	
501-1268	UDS-210-W-20K	20kg	20g	

運賃別



仕様

- 皿サイズ：170×133mm
- 電源：ACアダプター（付属）
充電電池（別売）

※乾電池は使えません

パーソナル電子天びん

品番	品名	タイプ	最小目盛	税抜価格
501-1373	EK-3000i	3kg	0.1g	¥39,800
501-1374	EK-6000i	6kg	1g	
501-1375	EK-12Ki	12kg	1g	¥41,800

電子天秤用充電電池

品番	品名	税抜価格
501-1377	EKW-09i	¥15,000

デジタル式はかり

文字高 25mm

NEW

運賃別

検 定

※検定付(地区要)は、使用される都道府県で仕様異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。



仕様

皿サイズ: 230×190mm
電 源: 単1×6本(別売)
ACアダプタ(別売)

デジタルスケール

品番	型式	規格	税抜価格
501-1280	SK-1000i	1000 g / 1g	¥13,900
501-1281	SK-2000i	2000 g / 2g	
501-1282	SK-5000i	5000 g / 5g	
501-1283	SK-10Ki	10kg / 10g	
501-1284	SK-20Ki	20kg / 20g	¥19,900
501-1285	SK-30Ki	20g(~20kg) / 50g(20kg~)	
501-1278	AC アダプタ		¥3,000

上から水をこぼしても安心

NEW



仕様

皿サイズ: 230×190mm
電 源: 単2×4本(別売)
ACアダプタ(別売)

シャワープルーフはかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1390	CS-1000S	1000 g / 0.5g	¥6,800
501-1391	CS-2000S	2000 g / 1g	
501-1392	CS-5000S	5000 g / 2g	
501-1393	CS-10KS	10kg / 5g	
501-1394	CS-20KS	20kg / 10g	

上皿自動はかり

Yamato

運賃別



特大型



大 型



普及型



中 型



70101



70102



70093



70090



70087



70084



70079

上皿自動はかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1301	SD-50	特大型 50kg / 200g	¥33,000
501-1302	SD-30	30kg / 100g	¥25,000
501-1303	SD-20	大 型 20kg / 50g	¥15,000
501-1304	SD-12	12kg / 50g	¥10,000
501-1300	SD-10	普及型 10kg / 20g	
501-1305	SD-8	8kg / 20g	
501-1306	SD-4	4kg / 10g	
501-1310	SM-1	中 型 1kg / 5g	¥7,500

上皿自動はかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1322	70101	50kg / 200g	¥36,750
501-1321	70102	30kg / 100g	¥15,750
501-1320	70093	20kg / 100g	¥13,150
501-1319	70090	12kg / 50g	¥8,150
501-1318	70087	8kg / 20g	
501-1317	70084	4kg / 10g	
501-1316	70079	1kg / 5g	

台はかり

バッテリー、ACアダプターが標準装備
単2×4本は別売



- 仕様**
- サイズ: 355×445mm
 - 重量: 6.5kg
 - バックライト付

ポータブルベンチスケール 検定付

品番	品名	規格	税抜価格
501-1562	PB-30	15kg / 5g ~ 30kg / 10g	¥63,000
501-1563	PB-60	30kg / 10g ~ 60kg / 20g	
501-1564	PB-150	60kg / 20g ~ 150kg / 50g	

ポータブルベンチスケール 検定なし

品番	品名	規格	税抜価格
501-1565	PB-F-30	15kg / 5g ~ 30kg / 10g	¥55,000
501-1566	PB-F-60	30kg / 10g ~ 60kg / 20g	
501-1567	PB-F-150	60kg / 20g ~ 150kg / 50g	

作業に合わせて最適角度に首ふり

検定



- 仕様**
- サイズ: 646×370×784~804mm
 - 重量: 13kg
 - 電源: 単1電池×4本 (付属)

台はかり

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1261	DP-6101K-32	32kg	10g	¥75,000
501-1262	DP-6101K-60	60kg	20g	
501-1263	DP-6101K-150	150kg	50g	

吊り秤

1mの巻尺付
オートパワーオフ機能付



- 仕様**
- 最大秤量: 50kg
 - 最小表示単位: 0.05kg
 - 電源: 9V電池×1本 (別売)
 - 寸法: 90×125×30mm
 - 重量: 約295g

デジタル吊りばかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1507	393-50	50kg / 50g	¥12,000

校正

防滴



- 仕様**
- 1mのメジャー付
 - ホールド機能付
 - バックライト機能付
 - 最大ひょう量: 25kg
 - 最小表示: 10g
 - 電源: 単4電池×2本 (別売)

デジタル吊りばかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1508	393-25	25kg / 10g	¥5,980

ロング
セラー
運賃別



ばね式手秤

品番	型式	規格	税抜価格
501-1219	ST-1	1kg / 10g	¥2,100
501-1200	ST-2	2kg / 20g	
501-1218	ST-5	5kg / 50g	
501-1202	ST-10	10kg / 100g	¥2,250
501-1204	ST-20	20kg / 200g	¥4,750
501-1205	ST-30	30kg / 500g	¥5,550

探傷剤

材料や部品等の表面に開口している微細な欠陥を
検出するのに最適



FR-Q450 FP-S450 FD-S450

- 特長**
- 簡便で信頼性の高い検査方法として、圧延材料 (鋼板、棒鋼、鋼管)・鍛造品・鋳造品・溶接部・プラスチック・陶磁器・セラミックスなどの表面検査に使用されています。

タセト カラーチェック

品番	品名	税抜価格
550-2303	洗浄液 FR-Q450	¥880
550-2304	浸透液 FP-S450	¥1,750
550-2305	現像液 FD-S450	¥1,350

ステンレスはかり

内部の細かい部品までステンレスでさびない

運賃別



特長

めやす針シールで定量
チェックにも便利

仕様比較表

型番	SA-500S	SA-1S	SA-2S
秤 量	500g	1kg	2kg
使用範囲	20～500g	50g～1kg	100g～2kg
目 盛	2g	5g	10g
載皿寸法	180×180mm		
目盛板外形	160mm		
重 さ	1.5Kg		

ステンレスはかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1313	SA-500S	20g～ 500g / 2g	¥15,000
501-1314	SA-1S	50g～ 1kg / 5g	
501-1315	SA-2S	100g～ 2kg / 10g	

レタースケール・小包秤

郵便物の金額確認に

運賃別

A ヤマト
●最小目盛: 5gB フジ
●最小目盛: 5g

レタースケール (料金目盛付) (6台入)

品番	規格	税抜価格
501-1355 A	500g	¥3,600
501-1357 B	800g	¥8,000

マイクロメーター

スイッチひとつのカンタン操作。大きな表示で読み取りやすい

ISO



(最小読取值: 0.001mm)

仕様

●電源: SR44×1 (付属)

デジマチックマイクロメーター

品番	品名	税抜価格
275-4546	MDC-25SB 0～25mm	¥12,500



(最小読取值: 0.01mm)

標準外側マイクロメーター

品番	品名	税抜価格
275-4543	M110-25 0～25mm	¥6,800
275-4544	M110-50 25～50mm	¥10,100



10mm



MB-F2



MB-W2S

ダイヤルゲージ

品番	型番	税抜価格
275-4562	2046S 10mm	¥4,470
275-4563	2050S 20mm	¥8,080
275-4564	2052S 30mm	¥13,400

マグネットベース

品番	品名	税抜価格
275-4570	MB-F2 吸着力 800N	¥10,900
275-4571	MB-W2S 吸着力 1000N	¥17,500

深さ測定もデジタル

NEW



①



②

特長

●スライドON
ユニット部分をスライドすると、ON/OFF
スイッチを押さなくても起動します。
●オートパワーOFF
無操作状態が続くと自動的に電源がOFF
になります。
●ホールド機能付
手もとが見えない場所の測定に便利です。

仕様

材 質: 本体/ステンレス
液体表示部/ABS樹脂
電 源: 酸化銀電池 SR44/1個
※付属の電池はモニター用の為、
寿命が短い場合があります。
電池寿命: 約1年
最小読取值: 0.01mm
器 差: ±0.03mm
繰返し精度: 0.01mm
保存温度: -10～60℃
使用温度: 0～40℃
保存湿度: 80%以下

仕様比較表

品名	測定範囲	本体サイズ	製品質量
150mm (19306)	0.01～150mm	232×100×15mm	166g
200mm (19307)	0.01～200mm	284×100×15mm	187g

デジタルデップスゲージ

品番	品名	税抜価格
275-4553	① 150mm 19306	¥11,000
275-4554	② 200mm 19307	¥13,000

溶接ゲージ

ビニールケース付



特長

すみ肉の大きさ (脚長)・肉盛寸法
等あらゆる溶接検査の測定に使用
します。

仕様


●材質: ステンレスSUS420J2
●本体サイズ: 70.5×48×7mm
●製品質量: 85g

溶接ゲージ

品番	品名	税抜価格
275-4536	No.58691	¥9,500

ノギス

本尺と目盛の間にゴミの入らない目盛面段付

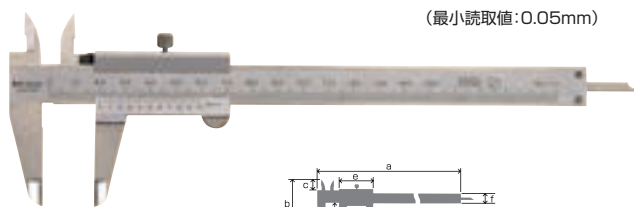売れて
います


	a	b	c	d	e	f
150mm	229	77.5	17	40	53.5	16
200mm	288	91	20.5	50	53.5	16
300mm	404	111.5	22	64	66.5	20

※単位:mm

M型標準ノギス

品番	品名	税抜価格
275-4523	N-15 150mm	¥5,420
275-4524	N-20 200mm	¥7,980
275-4525	N-30 300mm	¥15,900

IP66の高防水性

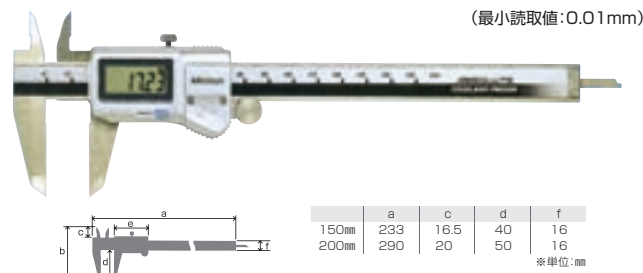

特長

- 新測長システムの開発によりIP66を実現、切削液が大量にかかる環境でも使用可能
- 従来のような煩わしい水・油の拭き取りが不要
- 従来品と外観寸法・質量が同程度でIP66の高防水性を実現
- オートパワー ON/OFF機能付

仕様

- 電源:SR44×1個(付属)

ABSクーラントプルーフキャリパ

品番	品名	税抜価格
275-4529	CD-15PSX 150mm	¥16,000
275-4540	CD-20PSX 200mm	¥20,000

150mmのタイプは文字高12mmで読み取りやすくなっています

売れて
います

	a	b	c	d	e	f	質量
100mm	170	61	12	30	50	13	92g
150mm	234	77	15	40	62	16	150g
200mm	294	90	19	50	62	16	188g
300mm	400	100	19	60	62	17	287g

※単位:mm


仕様

- 電源:SR44×1個(付属)

デジタルノギスSUS

品番	品名	税抜価格
275-4533	No.19974 100mm	¥6,000
275-4534	No.19975 150mm	
275-4537	No.19976 200mm	¥8,500
275-4538	No.19977 300mm	¥14,000

(最小読取値:0.05mm)

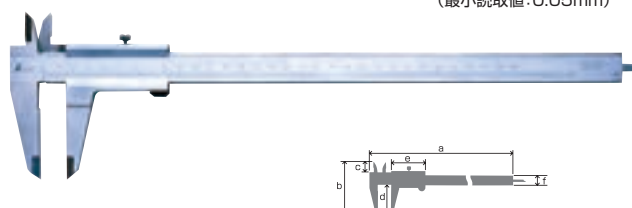


	a	b	c	d	e	f	質量
100mm	160	60	14	30	37	71	71g
150mm	253	77	17	40	54	16	150g
200mm	300	90	19	50	54	16	180g
300mm	410	110	22	63	65	20	330g

※単位:mm

普及ノギスM型

品番	品名	税抜価格
275-4506	No.19894 100mm	¥2,500
275-4503	No.19899 150mm	¥3,500
275-4504	No.19912 200mm	¥5,000
275-4505	No.19913 300mm	¥9,500

絶対原点を持つABSスケール内蔵でゼロセット不要

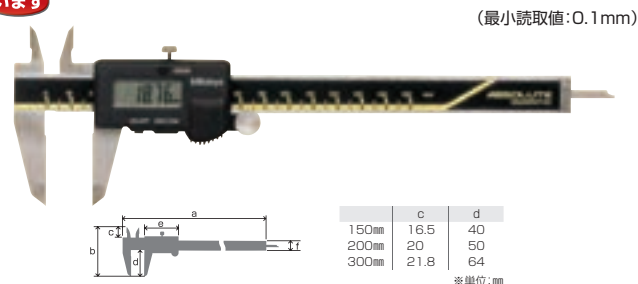売れて
います


仕様

- 電源:SR44×1個(付属)

ABSデジマチックキャリパ

品番	品名	税抜価格
275-4526	CD-15CX 150mm	¥14,500
275-4527	CD-20CX 200mm	¥18,500
275-4528	CD-30C 300mm	¥36,500

金属製で安心

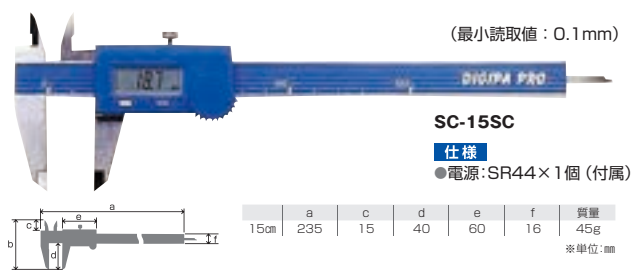

SC-15SC

仕様

- 電源:SR44×1個(付属)

	a	c	d	e	f	質量
150mm	235	15	40	60	16	45g

※単位:mm

プラスチック製のお手軽タイプ



PC-15JN

仕様

- 電源:SR44×1個(付属)

デジバ

品番	品名	税抜価格
275-4547	プロ SC-15SC 150mm	¥8,000
275-4548	PC-15JN 150mm	¥4,800

数取器



ステンレス製

手持用 (H102-4)

品番	税抜価格
271-3381	¥1,600



ステンレス製

卓上用 (H404-4)

品番	税抜価格
271-3382	¥1,850



金属製 (メッキ仕上)

手持型 二連式 (FH-120)

品番	税抜価格
271-3384	¥2,500



数取器


品番	品名	型式	税抜価格
270-3203	メッキ製	FH-101	¥1080
270-3204	ステンレス製	FH-102	¥980



HM404-2



HM404-3

HM404-4
(ステンレス製)

HM404-5



樹脂製数取器

品番	品名	型式	税抜価格
270-3205	グリーン	H-102-GR	
270-3206	イエロー	H-102-Y	¥840
271-3383	ブルー	H-102-B	

※受注生産品

仕様
●樹脂製

PSタイプ4連・5連式

品番	品名	税抜価格
271-3385	PS-404 4連式	¥5,490
271-3386	PS-405 5連式	¥6,670

連式数取器

品番	品名	型式	サイズ	税抜価格
270-3210	2連式	HM404-2	62.5 × 70	¥5,000
270-3211	3連式	HM404-3	91 × 70	¥7,500
270-3212	4連式	HM404-4	121 × 70	¥10,000
270-3213	5連式	HM404-5	150 × 70	¥12,500

1台4役



特長

- 加算・減算
- 2連式演算
- 3桁加減算
- メモリー付

仕様

- サイズ: 77.8×50.8×18.5mm
- 電 源: CR2032×1 (付属)

電子数取器

品番	品名	税抜価格
271-3388	DK-2300	¥1,500

ストップウォッチ

スタンダードモデル

売れています

防水

生活防水

ブラック

仕様

- 二段表示
(ラップorスプリットor
ランニングラップ/トータルタイム)
- 最大100本メモリー
- 計測中にもメモリー呼び出し可能
- 時計/カレンダー機能付



スタンダード

品番	品名	税抜価格
500-1051	SVAE-101	¥7,000

高機能モデル

NEW

仕様

- カレンダー
- アラーム
- カウントダウン
- ストローク計測
- ペースメーカー
- 最大計時: 9時間59分59秒
- 最小計時: 1/100秒
- 電源: CR-2032(3V)
リチウム電池
- 寸法、重量: 66(W)×81(H)×23(D)mm
約69g(電池含む)
- 付属品: 取扱説明書



防滴ストップウォッチ

品番	品名	税抜価格
500-1002	7334RN	¥4,500

マルチタイムモデル

売れています

防水

生活防水

ブラック

仕様

- 減算タイマー
(10秒以上99時間59分59秒まで)
- 最大300本メモリー
- 時計/カレンダー機能付



アルバピコマルチタイマー

品番	品名	税抜価格
500-1061	ADME-001	¥3,300

アラーム機能付

NEW

仕様

- 最大計時: 23時間59分59秒
- 最小計時: 1/100秒 (30分まで)
1秒 (左記以外)
- 電源: CR-2032(3V)
リチウム電池 1個
- 寸法、重量: 64(W)×81(H)×19(D)mm
約53g(電池含む)
- 付属品: 取扱説明書



防滴ストップウォッチ

品番	品名	税抜価格
500-1001	709RN	¥2,500

手巻き式

仕様

- 1/5秒目盛



アナログ式 (手巻き)

品番	仕様	税抜価格
500-1016	30分計	¥17,000
500-1017	60分計	¥18,000

プリンタ内蔵モデル

プリンタ接続可能モデル

防水

生活防水



(オプション)



⑧ SVAZ-001 (SP12)

仕様

- 電源: 単3電池×4本 (付属)

仕様

- 三段表示 (スプリットタイム/ラップタイムトータルタイム又はランニングラップタイム)
- 最大300本メモリー
- ブロックメモリー機能でデータの
日付別管理もできる
- 計測中にもメモリー呼び出し可能
- 時計/カレンダー機能付

A 300 ラップメモリー
SVAS-005

デジタルストップウォッチ

品番	品名	型番	税抜価格
500-1025	A 本体 (S143)	SVAS-005	¥16,000
500-1054	B プリンター (SP12)	SVAZ-001	¥14,800

SVAS-007

システムストップウォッチ

品番	品名	型番	税抜価格
500-1027	本体	SVAS-007	¥32,000
500-1023	SVAS-007・SVAZ-001用ローペーパー S950 (5巻入)		¥350

プリンター内蔵

仕様

- 三段表示 (スプリットタイム/ラップタイムトータルタイム又はランニングラップタイム)
- 最大300本メモリー
- ブロックメモリー機能でデータの
日付別管理もできる
- プリントアウトしながらでも本体に
メモリーが残る
- オートスタート機能 (自動計測開始
設定可能)
- 時計/カレンダー機能付
- 電源: 単3電池×4本 (付属)

工業用ストップウォッチ

防水

生活防水



工程管理や作業分析などに用いられる10進法計測式工業用ストップウォッチ

仕様

- ラップ又はスプリットタイムトータル (積算) タイム二段表示
- 最大100本メモリー
- ラップ/スプリット回数表示 [最大999回]
- 計測中にもメモリー呼出し可能
- リビートタイマー機能
(1秒単位で最大9時間59分59秒まで設定可能)
- サウンドオフ機能 (操作確認音鳴り止め可能)

インダストリアル

品番	品名	税抜価格
500-1056	SVAE997	¥10,000

工業用デシマル計測

※DM (Decimal: デシマル) = 10進法
計測で使用される単位

1/10DM=	1/1000 分
1DM=	1/100 分
100DM=	1 分
600DM=	6 分
6000DM=	60 分